

Emsland Group using nature to create

Die Emsland Group ist Deutschlands größter Kartoffelstärkeproduzent und weltweit führend in der Herstellung von Stärkeveredlungsprodukten. Der Leitgedanke „using nature to create“ prägt die Firmenphilosophie der Emsland Group. Im Einklang mit der Natur werden die gewonnenen Rohstoffe zu innovativen zukunftsweisenden Qualitätsprodukten verarbeitet.

Die sechs Produktionsstandorte der Emsland Group produzieren über 2,8 Millionen Tonnen Kartoffeln jährlich. Mit einem internationalen Vertriebsnetz von über 100 Agenten und Repräsentanzen in Europa, im Nahen und Mittleren Osten, Nordafrika, Asien, Nord- und Südamerika hat sich die Emsland Group einen hervorragenden Ruf in der Stärkeindustrie erarbeitet.

Ohne die Fachkompetenz und das Engagement jedes einzelnen Menschen in der Unternehmensgruppe wäre eine Qualitätssicherung sowie -steigerung nicht zu erreichen.

© www.freisignde



Für weitere Informationen nehmen
Sie bitte Kontakt auf mit:
Holger Stegink (Sales)
Sabine Ramaker-Stam (R & D).
Email: textile@emsland-group.com

Emsland-Stärke GmbH • A company of Emsland Group
Emslandstraße 58 • D-49824 Emlichheim
Telefon +49(0)59 43/81-0 • Fax +49(0)59 43/81-205
www.emsland-group.de • info@emsland-group.de

EMSIZE® PS 50

Neues Schlichtemittel für Polyester Stapelfasern




Emsize® PS 50

Emsize PS 50 ist ein neues Schlichtemittel speziell geeignet für Polyester Stapelfasern. Es kann pur, ohne Zugabe von synthetischen Produkten und/oder Wachs eingesetzt werden.

Emsize PS 50 ist ein so genanntes "one shot product".

Eigenschaften

- verbesserte Klebkraft auf Polyester Fasern
- exzellente Schlichteffekte
- kann ohne Enzyme entschlichtet werden
- bildet transparente, flexible Filme
- ist gut biologisch abbaubar
- ist Laugenstabil
- nicht ionisch
- bildet keinen Schaum

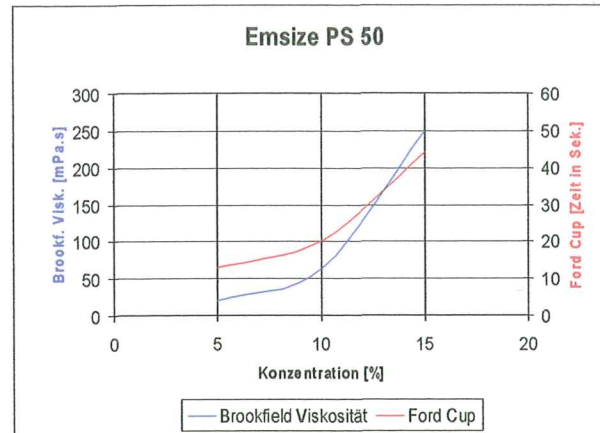

Physikalische Eigenschaften

| | |
|---------------|-------------------------|
| Produktart: | Stärke Compound |
| Aussehen: | Feines, weißes Granulat |
| Viskosität: | Niedrig – mittel viskos |
| Feuchtigkeit: | Ca. 9 % |
| PH Wert: | Ca. 6 |

Rezepturbeispiel

Artikel:

100 % PES, Nm 34, 38 Fd/cm

Satinbindung 4/1, Picanol Luftdüsenwebmaschine

Rezeptur:

Ca. 10 % Emsize PS 50

Ford Cup Visk. 4 mm: Ca. 20 Sekunden

Die Auswahl der geeigneten Produkte hängt von den einzelnen Kundenbedürfnissen ab und Empfehlungen sollten in jedem Einzelfall mit unseren Textilexperten besprochen werden.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:
Holger Stegink (Sales) oder
Sabine Ramaker-Stam (R & D).
Email: textile@emsland-group.com

